




Tips til justering

av "Easy On" Lettkjettinger 5,7 mm

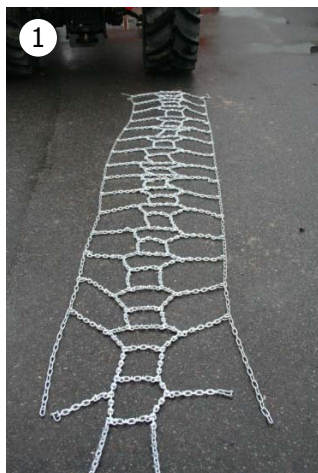

1
Legg ut kjettingen med broddene opp.



2
Fest et tau i de to ringene i enden av kjettingen og heng tauet i traktorribbene som vist.



3
Kjør kjetting sakte på hjulet.




5
Stopp traktoren når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side.



6
Før endelenkene gjennom ringene på hver side og ned i sidekjettingene.



7
Husk å kutte sidekjettinglenkene som er for lange og skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast.

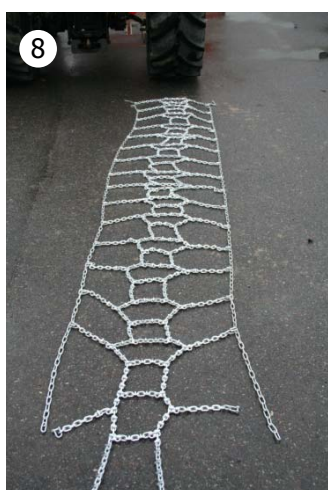

8
Lilleseth Lettkjetting 5,7mm ferdig montert. Husk, ikke stramme kjettingen for mye.

STIFTKOBLINGER NR. 5 GENIAL REPARASJONSLENKE TIL KJETTINGER



3 stk. stiftkoblinger. Monteringstau og denne monteringsanvisningen følger med hvert par.

TO VIKTIGE HENSYN VED BRUK AV LETTKJETTING (GJELDER BÅDE 5,7 OG 7MM)

- Ikke for lite luft i dekkene, slik at dekkssidene buler, husk dekkssidene er svake
- Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst på hjulet. Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekkssidene blir ikke så utsatt.